




# ROČNA BATERIJSKA SVETILKA



## ➔ Tehnični podatki

Tip	H-251-A
Certifikat	BAS 00 ATEX 2176
Standardi	EN 50014, EN 50019, EN 50020, EN 50028
Protieksplzijska zaščita	II 2 GD Eex ib IIC T4
Mehanska zaščita	IP 66
Max.temperatura okolice	-20° do +40 °C
Ohišje	Antistatična termoplastika
Napetost žarnice	3,75 V
Moč žarnice	2,8 W
Napetost baterije	4 V
Kapaciteta	5 Ah
Teža celotne svetilk	1,75 kg
Avtomobilski polnilec	C-251LV
Omrežni polnilec	C-251HV
Delovanje svetilke pri eni polnitvi	7 h

## ➔ Dimenzije

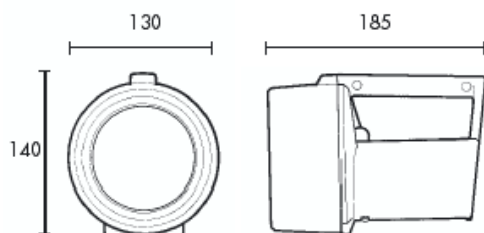

## ➔ Diagram svetilnosti

