




MOTORSKA PRIKLJUČNA SPONKA



Tehnični podatki	Tip 07-9811-...620	Tip 07-9811-... 640	Tip 07-9811-...670
Certifikat	IBEx00ATEX1052 U	IBEx00ATEX1052 U	IBEx00ATEX1052 U
Protieksplzijska zaščita	EEx II, EEx I	EEx II, EEx I	EEx II, EEx I
Stopnja zaščite	IP 00	IP 00	IP 00
Nazivna napetost	690 V	690 V	690 V
Nazivni tok	16 A	34 A	100 A
Priključne sponke	do 2,5 mm ²	do 4 mm ²	od 6 do 16 mm ²
Delovna temperatura	- 40 do + 135 °C	- 40 do + 135 °C	- 40 do + 135 °C

Dimenzije:

OBLIKA PRIKLJUČKOV:

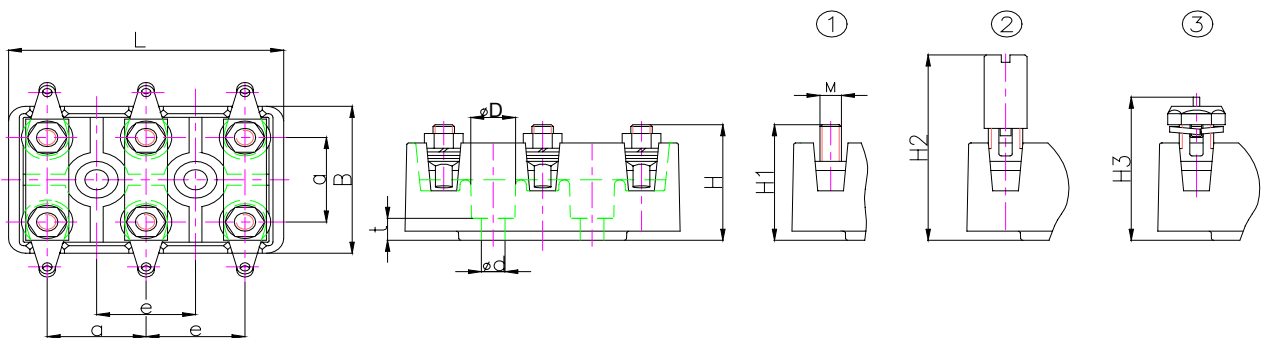

Tip	L	B	H	H1	H2	H3	a	e	M	Ød	ØD	t
07-9811-...620	54	34	31	31	50	37	20	20	M4	5,5	10	7
07-9811-...640	64	40	32	32	50,5	39	23	23	M5	5,5	10	6
07-9811-...670	96	60	46	46	-	57	35	35	M8	9	15	12

Primer naročila: **07-98/1-...670**

- _____ Oblika priključka: 1 - standard
 2 - po posebnem naročilu
 3 - po posebnem naročilu