



REFLEKTORSKA SVETILKA ZA POSODE

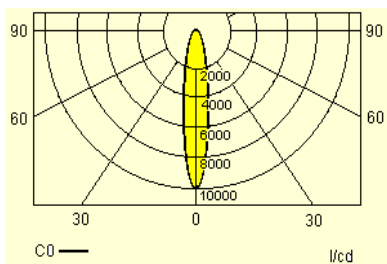
**KLF 50 TIM**


Diagram svetilnosti

Tehnični podatki KFL 50 TIM in KFL 20 TIM	
Protieksplzijska zaščita	II 2 G EEx de IIC T3, T4 za cone 1 in 2
Certifikat	LOM 02 ATEX .2035
Ohišje	Aluminij brez bakra
Nazivna napetost	230V ± 10%, 50 Hz
Stopnja zaščite	IP 67
Izolacijski razred	I
Temperatura okolice	-20 °C do +40 °C
Uvod za kable	1x M25x1,5 1x čep M25x1,5
Priključne sponke	L, N: 2x4 mm ² PE priključek, notranja in zunanja, 6mm ²
Sijalka	Halogenska reflektorska sijalka 12V / 50W ali 20W; Okov BA 15d
Teža	Pribl. 3kg

Podatki za naročilo KFL 50 TIM in KFL 20 TIM	
Tip	Naročniška številka
KFL 20 TIM	NOR 000 005 140 917
KFL 50 TIM	NOR 000 005 140 701

Sijalka KFL 50 TIM in KFL 20 TIM	
Tip	Naročniška številka
Halogenska reflektorska svetilka 12V / 20W	3 2369 100 002
Halogenska reflektorska svetilka 12V / 50W	3 2369 100 001

➔ Za pritrditev na okenca po DIN 28120

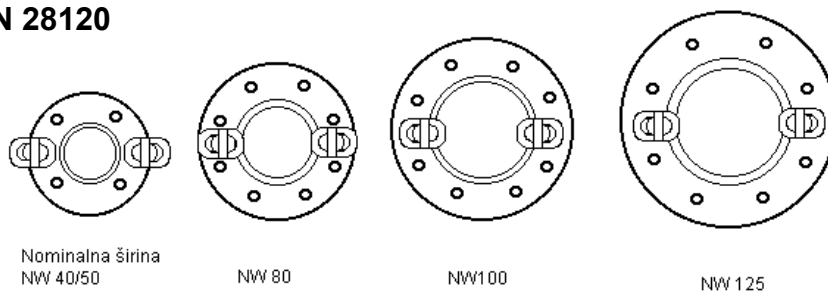

➔ Dimenzije

