




# REFLEKTOR ZA VISOKOTLAČNE SIJALKE



PX ...

## Dimenzije

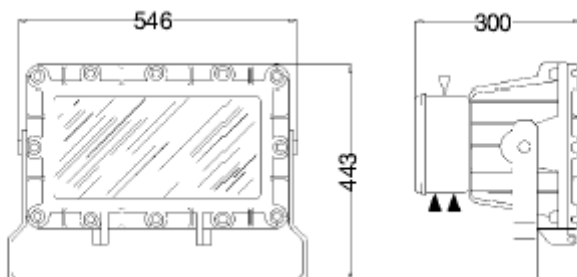

## Tehnični podatki

Certifikat	LOM ATEX
Protiekspluzijska zaščita	II 2 G EEx de IIC
Temperurni razred	T2-T3
Stopnja zaščite	IP 67
Izolacijski razred	I
Nazivna napetost	230 V / 50 Hz
Priključne sponke	L1, N – 2x4mm <sup>2</sup> PE – 2x6mm <sup>2</sup>
Uvodnice	1 x M25 , 1 x čep M25
Grlo	E 40
Temperatura okolice	-20 °C do +55 °C

## Temperurni razred

## Sijalka

T2	Halogenska dvoplaščna	1000 W
T2	Natrijeva visokotlačna	600 W
T2	Mešana svetloba, halog.dvopl.	500 W
T3	Natrijeva, metalhalogena	400 W
T3	Natrijeva, metalhalogena	250 W
T3	Natrijeva, metalhalogena	150 W

TIP	SIJALKA	Uvodnica	KODA
PX 60	Natrijeva	2x M25	NOR000115170143
PX 40	Natrij.metalhal.	2x M25	NOR000115170144
PX 25	Natrij.metalhal.	2x M25	NOR000115170145
PX 15	Natrij.metalhal	2x M25	NOR000115170146
PX 05	Halogen dvopl	2x M25	NOR000115170148