



FLUORESCENTNA SVETILKA ZA UPORABO "V ČISTIH PROSTORIH" V FARMACIJI



Tehnični podatki

Certifikat	DMT 02 ATEX 069
Protieksplzijska zaščita	II 2 G EEx de IIC T4
Stopnja zaščite	IP 66
Izolacijski razred	I
Nazivna napetost	AC: 110 – 254 V; ± 10% DC: 220V +25%/-20%
Temperatura okolice	-20 °C do + 50 °C
Predstikalna naprava	EVG
Baterijski paket	Samo za 2x18 in 2x36 Vgradnja ločeno od svetilke
Avtonomija	1,5 h



Svetilka: dvokontaktna sijalka (okov G13)

Moč	Vžigna naprava	Tip
2 x 18	EVG	1 2190 218 001
2 x 36	EVG	1 2190 236 001
2 x 58	EVG	1 2190 258 001
2 x 18 - NI	EVG	1 2190 218 001 NI
2 x 36 - NI	EVG	1 2190 236 001 NI

Dimenzije


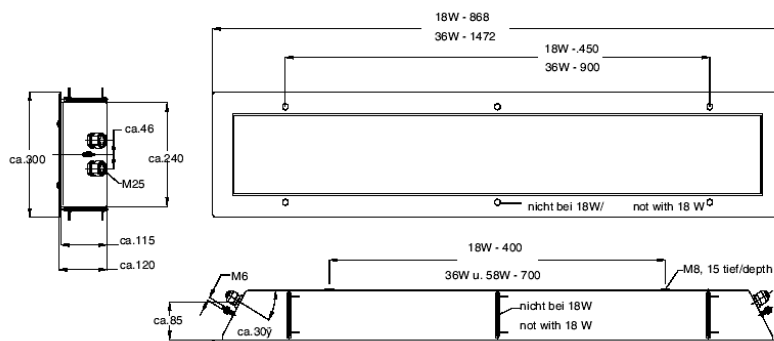


Diagram svetilnosti -2 sijalke
Izkoristek: 72 %



Dimenzije odprtine za vgradnjo

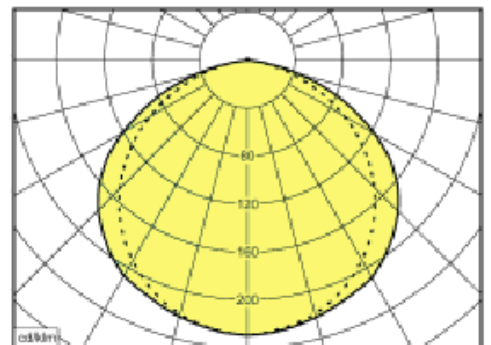