




SVETILKE ZA ŽIVOSREBRNE IN NATRIJEVE VISOKOTLAČNE SIJALKE

Dimenzije

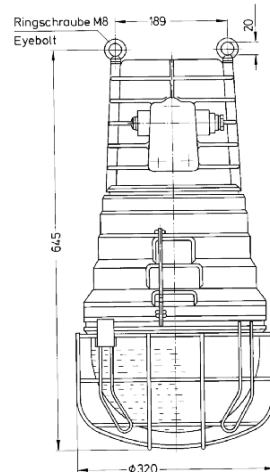

Tehnični podatki


Certifikat	LCIE 02 ATEX 6077
Protieksplzijska zaščita	II 2 G EEx de IIC
Temperaturni razred	T3-T4
Stopnja zaščite	IP 65
Izolacijski razred	I
Nazivna napetost	230 V / 50 Hz
Nazivni tok	max. 3,4 A
Uvodnice	1 x M25 , 1 x čep M25
Grlo	E 40
Temperatura okolice	-5 °C do +40 °C

Temperaturni razred

Sijalka

T4	Živosrebrna visokotlačna	250 W, 400 W
T4	Natrijeva visokotlačna	220 W, 350 W
T4	Z mešano svetlobo	max. 250 W
T3	Metal halogena	max. 400 W
T3	Z mešano svetlobo	max. 500 W

Dimenzije

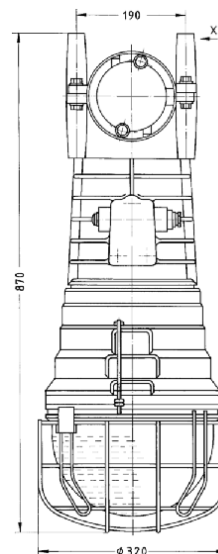

Moč

Tokokrog

Teža kg

Tip

Mšana svetloba do 250W	/	21,3	0401.58/3
Mšana svetloba do 500W	/	21,3	0401.58/1
HQL 250	Nekompenziran	25,3	0401.58/2
NAV 220	Nekompenziran	25,3	0401.58/2
HQL 400	Nekompenziran	27,4	0401.58
NAV 350	Nekompenziran	27,4	0401.58
HPI 400	Nekompenziran	27,4	0401.58/4

Moč

Tokokrog

Teža kg

Tip

HQL 250	Kompenziran	30	0401.58/2 C
NAV 220	Kompenziran	30	0401.58/2 C
HQL 400	Kompenziran	30	0401.58 C
NAV 350	Kompenziran	30	0401.58 C