





STROPNA / ZIDNA SVETILKA

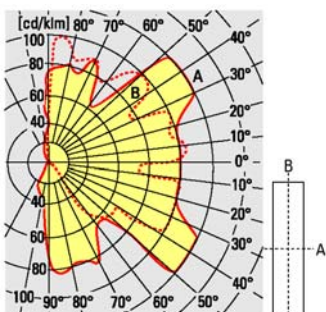

Dimenzije

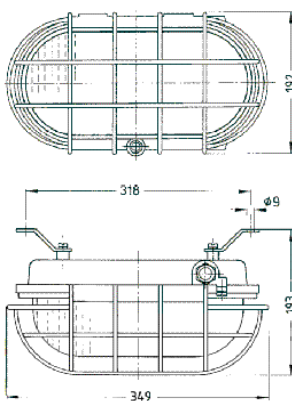

Tehnični podatki

Tip	0403.24
Certifikat	IBExU 03 ATEX 1113
Protieksplzijska zaščita	II 2 G EEx e IIC
Temperaturni razred	T3
Stopnja zaščite	IP 54
Izolacijski razred	I
Nazivna napetost	250 V
Nazivni tok	4 A
Moč	max. 100 W
Teža	4,0 kg
Uvodnice	1 x M25 , 1 x čep M25
Temperatura uporabe	-20 °C do +40 °C

Temperaturni razred	Sijalka (žarilna nitka)
T1 110-240 V	100 W *
T2 110-240 V	40 / 60 W *
T3 100-240 V	25 W

* upoštevati navodila za montažo svetilke v skladu s certifikatom